# MIYAY PROSES

**PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA**

**YOĞUNLAŞTIRMA & SUSUZLAŞTIRMA ÜNITELERI**

# Tikiner Üniteleri

Yüksek Verimli Katı-Sıvı Ayırma ve Yoğunlaştırma Çözümü



| EKIPMAN | KATEGORI | MODEL SATIRI |
|---|---|---|
| **Tikiner Üniteleri** | **Yoğunlaştırma &** | **6 seçenek** |

**GENEL BAKIŞ**

## Tikiner Üniteleri - Prosese odaklı seçim

Neden MİYAY?

**TEKNIK VERILER**

## Proje bazlı teknik özet

| Teknik parametre | Değer | Proje notu |
|---|---|---|
| **Çökelme Prensibi** | Yerçekimi prensibi | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Uygulama** | Katı-sıvı ayırma ve yoğunlaştırma | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Tank Çapı** | 3,0 - 15,0 m | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Tank Hacmi** | 21 - 700 m³ | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Motor Gücü** | 2,2 - 15 kW | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Malzeme Seçenekleri** | CS / SS304 / SS316 / SS316L | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Kontrol Sistemi** | Otomatik seviyelendirme ve boşaltım kontrolü | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Otomasyon** | SCADA / PLC uyumlu | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Flokülant Sistemi** | Flokülant dozajlama ve dağıtım sistemi | Proje verilerine gore netlestirilir |

| Teknik parametre | Değer | Proje notu |
|---|---|---|
| **Yapı** | Konik tabanlı, modüler tasarım | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Pilot Test** | Mobil pilot test imkânı | Proje verilerine gore netlestirilir |
| **Tasarım** | Proses ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilir | Proje verilerine gore netlestirilir |

ÜRÜN MODELLERI

## Model ve boyut seçim tablosu

| Model | Tank Çapı (m) | Tank Hacmi (m³) | Motor Gücü (kW) | Malzeme | Ağırlık (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **MPS-TKN-3** | 3.0 | 21 | 2.2 kW | CS / SS304 | 3 - 5 |
| **MPS-TKN-5** | 5.0 | 60 | 3.0 kW | CS / SS304 | 6 - 10 |
| **MPS-TKN-8** | 8.0 | 160 | 5.5 kW | CS / SS316 | 10 - 15 |
| **MPS-TKN-10** | 10.0 | 250 | 7.5 kW | CS / SS316 | 12 - 18 |
| **MPS-TKN-12** | 12.0 | 400 | 11 kW | CS / SS316 | 15 - 25 |
| **MPS-TKN-15** | 15.0 | 700 | 15 kW | CS / SS316 | 20 - 35 |

GALERI

# Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



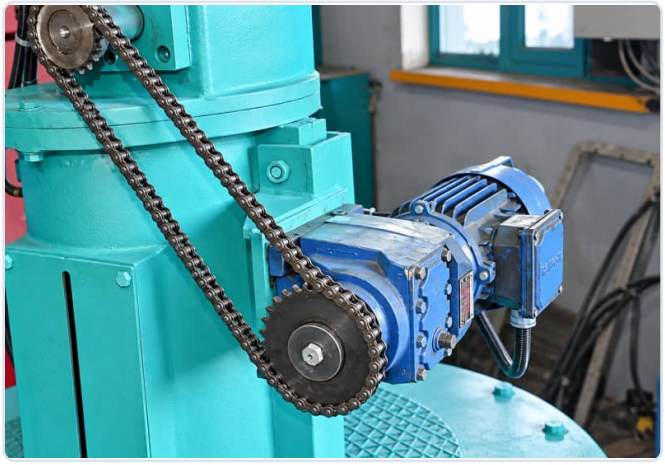

Görsel 1




Görsel 2



Görsel 3



Görsel 4

## Tikiner Üniteleri — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN