MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE CRIBLAGE ET DE CLASSIFICATION

Laveur de minerais (Log Washer)

Solution de nettoyage robuste pour les matériaux denses et collants.



ÉQUIPEMENT
Laveur de minerais (Log

CATÉGORIE
Systèmes de Criblage et

MODÈLE
11 options

APERÇU

Laveur de minerais (Log Washer) - Sélection adaptée au procédé

Chaque procédé de lavage est différent. MİYAY conçoit le système de lavage à palettes adapté à votre procédé en évaluant les caractéristiques du matériau, les besoins en eau de lavage, le temps de rétention et le profil de décharge .

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type de fonctionnement	Service intensif	Proje verilerine gore netlestirilir
Configuration des arbres	Arbres de débourbeur à double hélice	Proje verilerine gore netlestirilir
Système d'engrenages	Engrenage hélicoïdal traité thermiquement	Proje verilerine gore netlestirilir
Pièces d'usure	Pièces interchangeables en deux parties en fonte au manganèse / Hardox	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de lavage	Buses de rinçage	Proje verilerine gore netlestirilir
Entrée principale d'eau	Clapet antiretour d'eau	Proje verilerine gore netlestirilir

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Configuration des roulements	Roulements surdimensionnés pour service intensif	Proje verilerine gore netlestirilir
Système d'entraînement	Courroie trapézoïdale / Twinshaft	Proje verilerine gore netlestirilir
Motoréducteur	Yılmaz / Bonfiglioli / Brevini / Nord, etc.	Proje verilerine gore netlestirilir
Auge de lavage	Étanche, pour service intensif	Proje verilerine gore netlestirilir
Châssis	Châssis en acier renforcé	Proje verilerine gore netlestirilir
Angle du châssis	Réglable de 6 à 20°	Proje verilerine gore netlestirilir
Éléments de fixation	Boulons de classe 10.9 résistants aux vibrations	Proje verilerine gore netlestirilir
Étanchéité	Joints d'étanchéité à l'eau	Proje verilerine gore netlestirilir
Configuration de la structure	Modulaire / extensible sur site	Proje verilerine gore netlestirilir
Performances de fonctionnement	Faible vitesse de rotation / couple élevé	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Diamètre des arbres (pouces)	Longueur de l'auge (pouces)	Taille maximale du matériau	Vitesse de rotation (rpm)	Capacité (t/h)	Débit d'eau (m^3)
KTK-2420	24"	20"	2"	40	30-60	13-70
KTK-3625	36"	25"	3"	33	50-125	13-120
KTK-3630	36"	30"	3"	33	50-125	13-120
KTK-3635	36"	35"	3"	33	50-125	13-120
KTK-3830	38"	30"	2.5"	30	60-140	13-125
KTK-3835	38"	35"	2.5"	30	60-140	13-125
KTK-4425	44"	25"	4"	26	75-175	18-170
KTK-4430	44"	30"	4"	26	75-175	18-170
KTK-4435	44"	35"	4"	26	75-175	18-170
KTK-4630	46"	30"	3.5"	24	75-190	18-180
KTK-4635	46"	35"	3.5"	24	75-190	18-180

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site

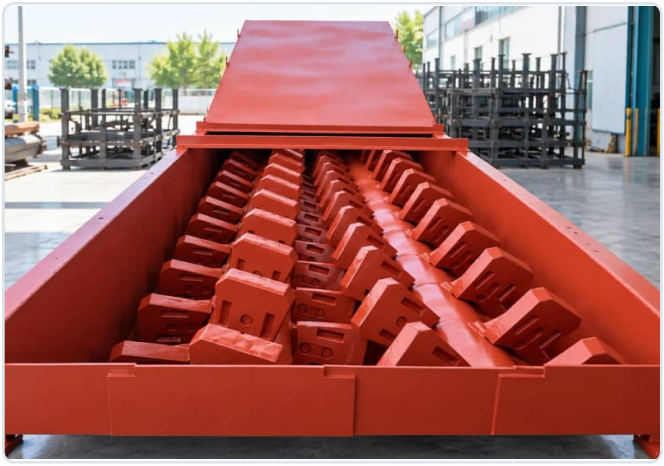


Image 1

Laveur de minerais (Log Washer) — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS