
MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

Vannes guillotines

Solution fiable pour contrôler l’ouverture et la fermeture des flux de matières en vrac

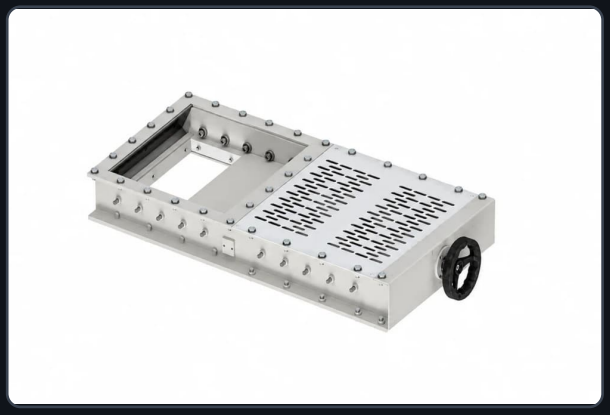

ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Vannes guillotines	**Systèmes de**	**6 options**

APERÇU

Vannes guillotines - Sélection adaptée au procédé

La structure du matériau, les dimensions de raccordement, les conditions de fonctionnement et les besoins de contrôle varient d’un procédé à l’autre. MIYAY Process dimensionne ses vannes guillotines en fonction de ces exigences et adapte le corps, la lame, le revêtement et l’actionnement à l’application. Des modèles carrés, rectangulaires ou circulaires permettent de répondre à différents raccordements de procédé.

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type d'équipement	Vanne guillotine	Proje verilerine gore netlestirilir
Dimensions standard	100 - 600 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la structure	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la lame	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L / spécial	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau anti-usure	EPDM / PE1000	Proje verilerine gore netlestirilir
Étanchéité	Joint torique	Proje verilerine gore netlestirilir
Type d’entraînement	Actionnement manuel / pneumatique / électrique	Proje verilerine gore netlestirilir
Section / forme du raccordement	Carrée / rectangulaire / circulaire	Proje verilerine gore netlestirilir
Roulement	SKF / FAG	Proje verilerine gore netlestirilir
Configuration du passage	Débit continu en position complètement ouverte	Proje verilerine gore netlestirilir
Indication de position	Ouverte / fermée	Proje verilerine gore netlestirilir
Conception	Adapté au procédé et au projet	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Dimension	Matériau de la structure	Matériau de la lame	Type d’entraînement
MSK-150	150 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Actionneur manuel / pneumatique / électrique
MSK-200	200 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Actionneur manuel / pneumatique / électrique
MSK-250	250 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Actionneur manuel / pneumatique / électrique
MSK-300	300 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Actionneur manuel / pneumatique / électrique

Modèle	Dimension	Matériau de la structure	Matériau de la lame	Type d’entraînement
MSK-350	350 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Actionneur manuel / pneumatique / électrique
MSK-400	400 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Actionneur manuel / pneumatique / électrique

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1



Image 2



Image 3

Vannes guillotines — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS