
MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Роторные питатели

Надежное решение для контролируемой подачи сыпучих материалов и ограничения утечки воздуха

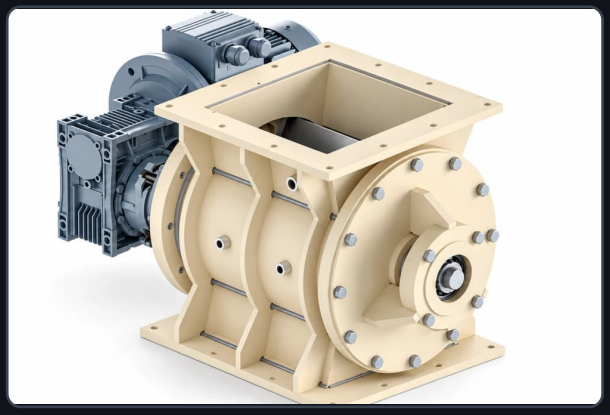

ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Роторные питатели	**Системы**	**8 вариантов**

ОБЗОР

Роторные питатели - Подбор с учётом процесса

В каждом процессе плотность материала, размер частиц, производительность, условия давления и присоединительные размеры отличаются. MİYAY Proses подбирает размеры звездчатых питателей по этим данным процесса и специально для конкретного применения определяет корпус, ротор, покрытие, систему воздушного обдува и приводную систему. В диапазоне MYK 200-600 доступны стандартные варианты исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип оборудования	Роторные питатели	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандартный диапазон размеров	200 - 600 мм	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал корпуса	Углеродистая сталь / чугун с шаровидным графитом / AISI 304L / AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал лопаток	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L / специальное исполнение	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип ротора	Открыто / закрыто	Proje verilerine gore netlestirilir
Количество лопаток ротора	6 / 8 / 10 лопаток	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандартный ротор	Открытый, 8 лопаток	Proje verilerine gore netlestirilir
Варианты покрытия	Без покрытия / Hardox / специальное покрытие	Proje verilerine gore netlestirilir
Продувка воздухом	Есть / нет	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип привода	Цепной привод / прямое соединение	Proje verilerine gore netlestirilir
Условия эксплуатации	Для применения под вакуумом и давлением	Proje verilerine gore netlestirilir
Высокотемпературное исполнение	До 250 °C*	Proje verilerine gore netlestirilir
Герметизация	Высокая герметичность / минимальная утечка воздуха	Proje verilerine gore netlestirilir
Варианты управления	Частотный преобразователь / контроль скорости	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Размер	Материал корпуса	Материал лопаток
MYK-200	200 mm	Углеродистая сталь / чугун с шаровидным графитом / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-250	250 mm	Углеродистая сталь / чугун с шаровидным графитом / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L

Модель	Размер	Материал корпуса	Материал лопаток
MYK-300	300 mm	Углеродистая сталь / чугун с шаровидным графитом / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-350	350 mm	Углеродистая сталь / чугун с шаровидным графитом / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-400	400 mm	Углеродистая сталь / чугун с шаровидным графитом / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-450	450 mm	Углеродистая сталь / чугун с шаровидным графитом / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-500	500 mm	Углеродистая сталь / чугун с шаровидным графитом / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-600	600 mm	Углеродистая сталь / чугун с шаровидным графитом / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

Роторные питатели — Запросить расчёт

Укажите требуемую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ