
MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Шиберные задвижки

Надежное решение для контролируемого открытия и перекрытия потока сыпучего материала

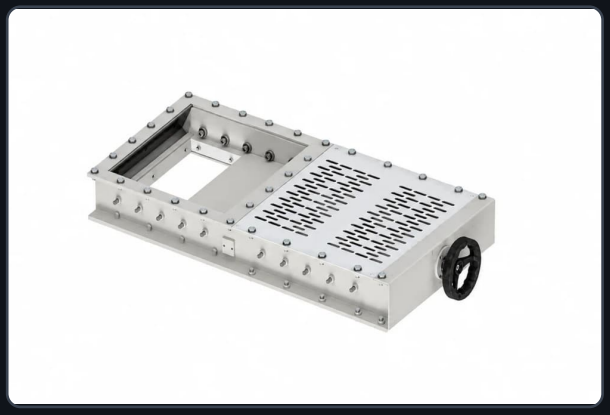

ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Шиберные задвижки	**Системы**	**6 вариантов**

ОБЗОР

Шиберные задвижки - Подбор с учётом процесса

Свойства материала, размеры соединений, условия работы и требования к управлению различаются для каждого процесса. MIYAY Process подбирает размеры шиберных задвижек по этим требованиям, определяя конструкцию корпуса, нож, покрытие и привод для конкретного применения. Доступны решения для различных технологических подключений с квадратной, прямоугольной или круглой конструкцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип оборудования	Шиберная задвижка	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандартные размеры	100 - 600 мм	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал корпуса	Углеродистая сталь / AISI 304L / AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал ножа	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L / специальное исполнение	Proje verilerine gore netlestirilir
Износостойкий материал	EPDM / PE1000	Proje verilerine gore netlestirilir
Герметизация	O-ring	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип привода	Ручной / пневматический / с электрическим приводом	Proje verilerine gore netlestirilir
Форма сечения / соединения	Квадратная / прямоугольная / круглая	Proje verilerine gore netlestirilir
Подшипник	SKF / FAG	Proje verilerine gore netlestirilir
Характер потока	Непрерывный поток в полностью открытом положении	Proje verilerine gore netlestirilir
Индикация положения	Открыто / закрыто	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция	С учетом процесса и проекта	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Размер	Материал корпуса	Материал ножа	Тип привода
MSK-150	150 mm	Углеродистая сталь / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Ручной / пневматический / электрический привод
MSK-200	200 mm	Углеродистая сталь / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Ручной / пневматический / электрический привод
MSK-250	250 mm	Углеродистая сталь / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Ручной / пневматический / электрический привод

Модель	Размер	Материал корпуса	Материал ножа	Тип привода
MSK-300	300 mm	Углеродистая сталь / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Ручной / пневматический / электрический привод
MSK-350	350 mm	Углеродистая сталь / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Ручной / пневматический / электрический привод
MSK-400	400 mm	Углеродистая сталь / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / Hardox / AISI 304L / AISI 316L	Ручной / пневматический / электрический привод

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3

Шиберные задвижки — Запросить расчёт

Укажите требуемую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ