MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

ELEME & SINIFLANDIRMA SISTEMLERI

Kütüklü Yıkayıcılar

Yüksek Yoğunluklu ve Yapışkan Malzemeler İçin
Ağır Hizmet Tipi Temizleme Çözümü



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Kütüklü Yıkayıcılar	**Eleme & Sınıflandırma**	**11 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Kütüklü Yıkayıcılar - Prosese odaklı seçim

Her yıkama prosesi farklıdır. MİYAY, malzeme karakteri, yıkama suyu ihtiyacı, bekletme süresi ve deşarj profilini değerlendirerek prosesinize uygun Kütüklü Yıkayıcı Sistemini tasarlar.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Çalışma Tipi	Ağır hizmet tipi	Proje verilerine gore netlestirilir
Mil Yapısı	Çift sarmal Log Washer şaftı	Proje verilerine gore netlestirilir
Dişli Sistemi	Isıl işlem görmüş helisel dişli	Proje verilerine gore netlestirilir
Aşınma Parçaları	Değiştirilebilir iki parçalı mangan döküm / Hardox	Proje verilerine gore netlestirilir
Yıkama Sistemi	Durulama fıskiyeleri	Proje verilerine gore netlestirilir
Ana Su Girişi	Su çek valfi	Proje verilerine gore netlestirilir
Rulman Yapısı	Ağır hizmet tipi büyük boy rulmanlar	Proje verilerine gore netlestirilir
Tahrik Sistemi	V kayış / Twinshaft	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Redüktör Motor	Yılmaz / Bonfiglioli / Brevini / Nord vb.	Proje verilerine gore netlestirilir
Yıkama Teknesi	Sızdırmaz, ağır hizmet tipi	Proje verilerine gore netlestirilir
Şase	Takviyeli çelik şase	Proje verilerine gore netlestirilir
Şase Açısı	6-20° ayarlanabilir	Proje verilerine gore netlestirilir
Bağlantı Elemanları	10.9 kalite, vibrasyona dayanıklı cıvatalar	Proje verilerine gore netlestirilir
Sızdırmazlık	Su contaları	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Yapısı	Modüler / Sahada genişletilebilir	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Performansı	Düşük devir / Yüksek moment	Proje verilerine gore netlestirilir


ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Kütük Çapı (inç)	Küvet Uzunluğu (inç)	Maks. Malzeme Boyutu (inç)	Devir (rpm)	Kapasite (t/h)	Su Rejimi (m³)
KTK-2420	24"	20"	2"	40	30-60	13-70
KTK-3625	36"	25"	3"	33	50-125	13-120
KTK-3630	36"	30"	3"	33	50-125	13-120
KTK-3635	36"	35"	3"	33	50-125	13-120
KTK-3830	38"	30"	2.5"	30	60-140	13-125
KTK-3835	38"	35"	2.5"	30	60-140	13-125
KTK-4425	44"	25"	4"	26	75-175	18-170
KTK-4430	44"	30"	4"	26	75-175	18-170
KTK-4435	44"	35"	4"	26	75-175	18-170
KTK-4630	46"	30"	3.5"	24	75-190	18-180
KTK-4635	46"	35"	3.5"	24	75-190	18-180

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları

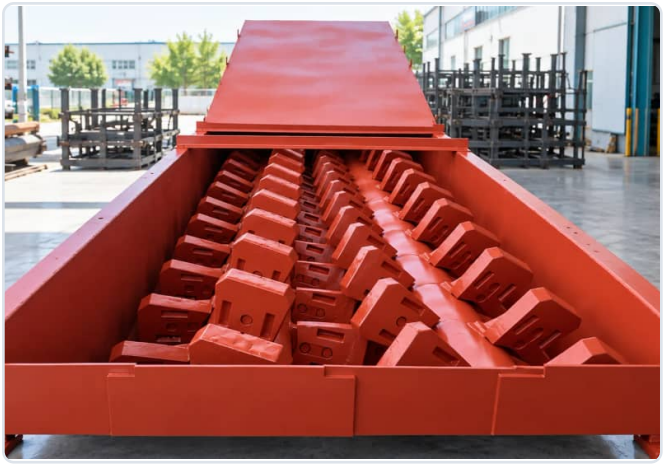

Görsel 1

Kütüklü Yıkayıcılar — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN