
MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

MALZEME TAŞIMA VE DEPOLAMA SISTEMLERI

Yıldız Besleyiciler

Dökme Malzemelerin Kontrollü Beslenmesi ve Hava Geçişinin Sınırlandırılması İçin Güvenilir Çözüm

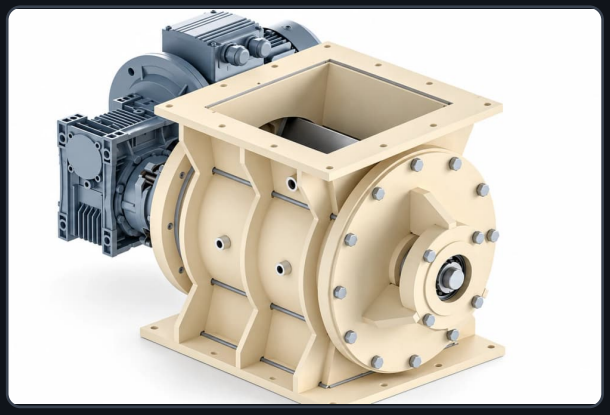

EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Yıldız Besleyiciler	**Malzeme Taşıma ve**	**8 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Yıldız Besleyiciler - Prosese odaklı seçim

Her prosesin malzeme yoğunluğu, tane boyutu, kapasitesi, basınç koşulları ve bağlantı ölçüleri farklıdır. MİYAY Proses, Yıldız Besleyicileri bu proses verilerine göre boyutlandırarak gövde, rotor, kaplama, hava üfleme ve tahrik sistemini uygulamaya özel olarak belirler. MYK 200-600 arasında standart ürün seçenekleri bulunur.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Ekipman Tipi	Yıldız Besleyiciler	Proje verilerine gore netlestirilir
Standart Ölçü Aralığı	200 - 600 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Malzemesi	Karbon Çelik / Sfero Döküm / AISI 304L / AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Kanat Malzemesi	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L / Özel	Proje verilerine gore netlestirilir
Rotor Tipi	Açık / Kapalı	Proje verilerine gore netlestirilir
Rotor Kanat Sayısı	6 / 8 / 10 Kanat	Proje verilerine gore netlestirilir
Standart Rotor	Açık Tip, 8 Kanatlı	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Kaplama Seçenekleri	Kaplamasız / Hardox / Özel	Proje verilerine gore netlestirilir
Hava Üfleme	Var / Yok	Proje verilerine gore netlestirilir
Tahrik Tipi	Zincirli / Direkt Akuple	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Koşulu	Vakum ve Basınç Uygulamalarına Uygun	Proje verilerine gore netlestirilir
Yüksek Sıcaklık Uygulaması	250 °C'ye Kadar*	Proje verilerine gore netlestirilir
Sızdırmazlık	Yüksek Sızdırmazlık / Minimum Hava Kaçağı	Proje verilerine gore netlestirilir
Kontrol Seçenekleri	Frekans Konvertörü / Hız Monitörü	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Ölçü	Gövde Malzemesi	Kanat Malzemesi
MYK-200	200 mm	Karbon Çelik / Sfero Döküm / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-250	250 mm	Karbon Çelik / Sfero Döküm / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-300	300 mm	Karbon Çelik / Sfero Döküm / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-350	350 mm	Karbon Çelik / Sfero Döküm / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-400	400 mm	Karbon Çelik / Sfero Döküm / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-450	450 mm	Karbon Çelik / Sfero Döküm / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-500	500 mm	Karbon Çelik / Sfero Döküm / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-600	600 mm	Karbon Çelik / Sfero Döküm / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L

GALERI


Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1



Görsel 2

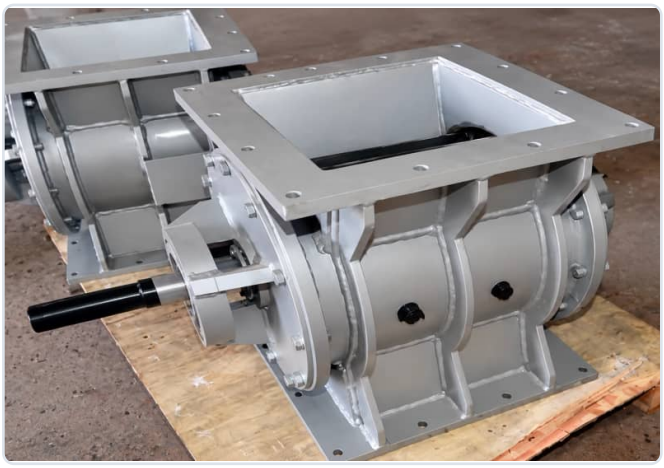

Görsel 3



Görsel 4

Yıldız Besleyiciler — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN