
MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

Doseurs rotatifs alvéolaires

Solution fiable pour alimenter les matières en vrac de manière contrôlée et limiter le passage de l’air

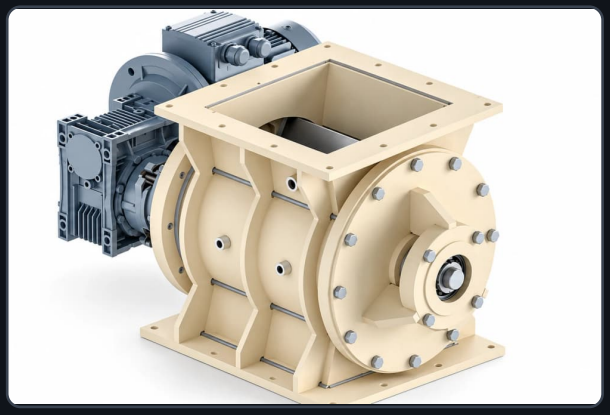

ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Doseurs rotatifs	**Systèmes de**	**8 options**

APERÇU

Doseurs rotatifs alvéolaires - Sélection adaptée au procédé

Chaque processus présente une densité de matériau, une granulométrie, une capacité, des conditions de pression et des dimensions de raccordement différentes. MİYAY Proses dimensionne ses distributeurs rotatifs en fonction de ces données de processus et définit le corps, le rotor, le revêtement, le soufflage d'air et le système d'entraînement spécifiquement pour l'application. Des options de produits standard sont disponibles entre MYK 200-600 .

Miyay Process / Ankara, Turquie
miyay.vg.com.tr / info@miyay.com

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type d'équipement	Doseurs rotatifs alvéolaires	Proje verilerine gore netlestirilir
Plage de dimensions standard	200 - 600 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la structure	Acier au carbone / fonte ductile / AISI 304L / AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau des pales	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L / spécial	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de rotor	Ouverte / fermée	Proje verilerine gore netlestirilir
Nombre de pales du rotor	6 / 8 / 10 pales	Proje verilerine gore netlestirilir
Rotor standard	Type ouvert, 8 pales	Proje verilerine gore netlestirilir
Revêtements disponibles	Sans revêtement / Hardox / spécial	Proje verilerine gore netlestirilir
Soufflage d’air	Oui / non	Proje verilerine gore netlestirilir
Type d’entraînement	À chaîne / à accouplement direct	Proje verilerine gore netlestirilir
Conditions de fonctionnement	Adapté aux applications sous vide et sous pression	Proje verilerine gore netlestirilir
Application à haute température	Jusqu’à 250 °C*	Proje verilerine gore netlestirilir
Étanchéité	Étanchéité élevée / fuites d’air minimales	Proje verilerine gore netlestirilir
Options de commande	Variateur de fréquence / contrôleur de vitesse	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Dimension	Matériau de la structure	Matériau des pales
MYK-200	200 mm	Acier au carbone / fonte ductile / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-250	250 mm	Acier au carbone / fonte ductile / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-300	300 mm	Acier au carbone / fonte ductile / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-350	350 mm	Acier au carbone / fonte ductile / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L

Modèle	Dimension	Matériau de la structure	Matériau des pales
MYK-400	400 mm	Acier au carbone / fonte ductile / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-450	450 mm	Acier au carbone / fonte ductile / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-500	500 mm	Acier au carbone / fonte ductile / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L
MYK-600	600 mm	Acier au carbone / fonte ductile / AISI 304L / AISI 316L	ST52 / PP / Hardox / AISI 304L / AISI 316L

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4

Doseurs rotatifs alvéolaires — Demander un devis

Indiquez-nous votre produit, les débits visés et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS