MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ПРОСЕИВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ

Машина для промывки руды (Log Washer)

Мойка плотных и липких материалов в тяжёлых условиях эксплуатации.



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Машина для промывки	**Системы просеивания и**	**11 вариантов**

ОБЗОР

Машина для промывки руды (Log Washer) - Подбор с учётом процесса

Каждый процесс промывки индивидуален. Miyay, оценивая характеристики материала, потребность в промывочной воде, время выдержки и профиль разгрузки , проектирует подходящую для вашего процесса систему корытной мойки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Режим работы	Для тяжелых условий эксплуатации	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция вала	Двухзаходный вал Log Washer	Proje verilerine gore netlestirilir
Редукторная система	Термообработанная косозубая передача	Proje verilerine gore netlestirilir
Изнашиваемые детали	Сменная двухкомпонентная отливка из марганцовистой стали / Hardox	Proje verilerine gore netlestirilir
Система промывки	Форсунки для ополаскивания	Proje verilerine gore netlestirilir
Основной ввод воды	Обратный клапан водопроводной линии	Proje verilerine gore netlestirilir

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Конструкция подшипникового узла	Крупногабаритные подшипники для тяжелых условий эксплуатации	Proje verilerine gore netlestirilir
Приводная система	Клиновой ремень / Twinshaft	Proje verilerine gore netlestirilir
Мотор-редуктор	Yılmaz / Bonfiglioli / Brevini / Nord и др.	Proje verilerine gore netlestirilir
Промывочная ванна	Герметичное исполнение для тяжелых условий эксплуатации	Proje verilerine gore netlestirilir
Рама	Усиленная стальная рама	Proje verilerine gore netlestirilir
Угол наклона рамы	Регулируемый угол 6-20°	Proje verilerine gore netlestirilir
Крепежные элементы	Болты класса прочности 10.9, устойчивые к вибрации	Proje verilerine gore netlestirilir
Герметизация	Водяные уплотнения	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция корпуса	Модульная конструкция / возможность расширения на площадке	Proje verilerine gore netlestirilir
Рабочие характеристики	Низкая частота вращения / высокий крутящий момент	Proje verilerine gore netlestirilir


МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Диаметр бревна	Длина ванны (дюймы)	Максимальный размер	Частота вращения (об/	Производитель ность (т/ч)	Расход воды (м³)
KTK-2420	24"	20"	2"	40	30-60	13-70
KTK-3625	36"	25"	3"	33	50-125	13-120
KTK-3630	36"	30"	3"	33	50-125	13-120
KTK-3635	36"	35"	3"	33	50-125	13-120
KTK-3830	38"	30"	2.5"	30	60-140	13-125
KTK-3835	38"	35"	2.5"	30	60-140	13-125
KTK-4425	44"	25"	4"	26	75-175	18-170
KTK-4430	44"	30"	4"	26	75-175	18-170
KTK-4435	44"	35"	4"	26	75-175	18-170
KTK-4630	46"	30"	3.5"	24	75-190	18-180
KTK-4635	46"	35"	3.5"	24	75-190	18-180

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта

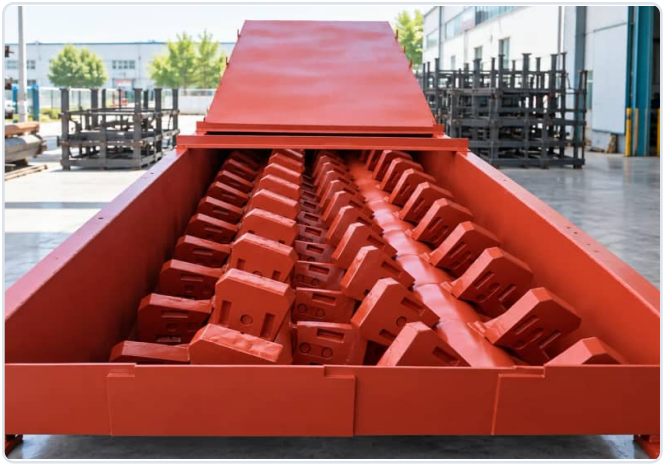

Изображение 1

Машина для промывки руды (Log Washer) — Запросить расчёт

Отправьте требуемую производительность, материал и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ